

## ШИНА ГРУППОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ГИРЛЯНДЫ ARD-CLASSIC-ICEFALL «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предназначена для группового подключения гирлянд «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» к сети питания AC 230 В (гирлянды поставляются отдельно).

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 2.1. Основные параметры серии

| Напряжение питания                                  | AC 230 В                                       |
|---|--|
| Длина шины  | <b>2.5 м</b>                                   |
| Длина сетевого шнура                                | <b>1.5 м</b>                                   |
| Шаг между присоединительными разъемами              | <b>0.5 м</b>                                   |
| Количество присоединительных разъемов               | <b>5 шт.</b>                                   |
| Максимальное число последовательно подключенных шин | <b>4 шт.</b>                                   |
| Материал оболочки провода, цвет                     | <b>ПВХ, белый</b>                              |
| Степень защиты от внешних воздействий               | <b>IP65 для шнура и IP44 для сетевой вилки</b> |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды        | <b>-40... +50 °C</b>                           |

### 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките шину из упаковки и расправьте ее. Проверьте целостность проводов, отсутствие повреждения изоляции.

**ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается включать в сеть и использовать гирлянду со следами повреждения изоляции проводов, обрывом провода или повреждением сетевой вилки (при ее наличии)!

Все работы по подключению и монтажу рекомендуется выполнять при температуре не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ . В этом случае изоляция проводов имеет достаточную эластичность. В случае необходимости проведения монтажных работ при пониженных температурах подготовьте изделие к монтажу.

Заранее распакуйте и расправьте изделие в теплом помещении.

3.2. Шина предназначена для группового присоединения к сети питания AC 230 В гирлянд «Тающие сосульки» (арт. 026102, 026103, 026104 и 026105, гирлянды поставляются отдельно).

Присоедините к разъемам шины гирлянды, подключите к сети питания AC 230 В и проверьте ее работоспособность.

3.3. Закрепите гирлянду согласно требованиям по установке.

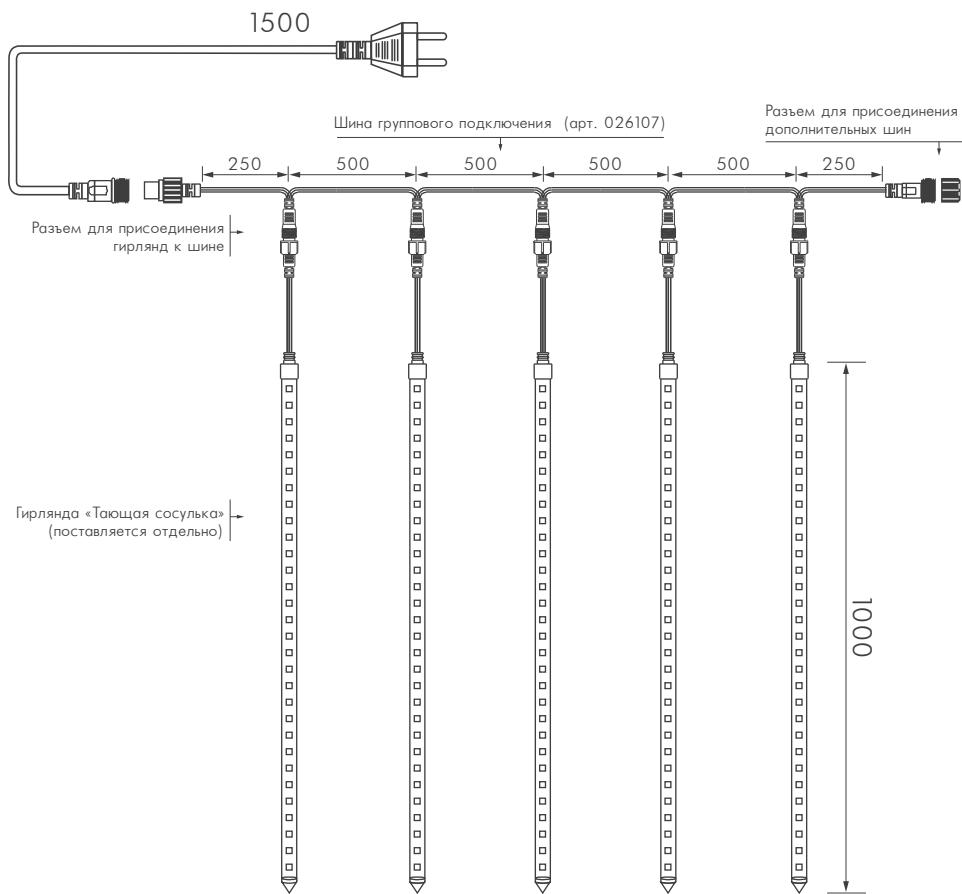


Рисунок 1. Схема подключения.

#### 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Шина предназначена для группового присоединения гирлянд к сети питания и не предназначена для использования без них.

4.2. Температура окружающей среды от  $-40$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

4.3. Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.4. Защита от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.

4.5. Не допускается контакт с нагретыми выше  $+60^{\circ}\text{C}$  поверхностями или предметами.

- 4.6. Категорически запрещается эксплуатировать изделие, погруженное в воду, или установленное в местах скопления воды (лужи, затопляемые ниши и углубления и т.п.).
- 4.7. Всегда отключайте питание в случае монтажных или профилактических работ.
- 4.8. Не устанавливайте изделие на металлических предметах или конструкциях без дополнительных мер по обеспечению электрической безопасности.
- 4.8. Отключайте питание при присоединении/отсоединении изделий.
- 4.9. Не оставляйте изделие включенным без присмотра на длительное время.
- 4.10. Не допускайте детей к пользованию изделием.
- 4.11. Возможные неисправности и методы их устранения:

| Неисправность                    | Причина  | Способ устранения   |
|----------------------------------|--|---|
| Гирлянда не светится.            | Нет контакта в соединениях.  | Тщательно проверьте все подключения.  |
| Нестабильное свечение, мерцание. | Нет стабильного контакта в соединениях.<br>В цепи питания установлен несовместимый с гирляндой светорегулятор. | Тщательно проверьте все подключения.<br>Уберите светорегулятор или используйте светорегулятор, совместимый с гирляндой. |

## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и установке и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.

7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Шина группового питания для гирлянды – 1 шт.
- 8.2. Шнур питания – 1 шт.
- 8.3. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- 8.4. Упаковка – 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Извтотель/Manufacturer: «Санрайз Холдингз (ГК) Лтд» (Sunrise Holdings (HK) Ltd).  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.  
Unit 901, 9/F, Omega Plaza, 32 Dundas Street, Kowloon, Hong Kong, China.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. 1, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.


## 12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ М. П.

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_



Более подробная информация  
представлена на сайте [ardecoled.ru](http://ardecoled.ru)

**EAC** TPTC 004/2011  
TPTC 020/2011

**CE** **RoHS**

Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.