



Электронная документация

## СТЕНД

Светильники INDOOR-02-830×600mm

## ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>048576</b>
Модель	<b>Стенд Светильники INDOOR-02-830×600mm</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пластик</b>
Размеры профиля	<b>600×50×830 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>






## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 1 **050717**  
SP-GABI-SURFACE-R50-9W Day4000  
(BK, 36 deg, 230V)

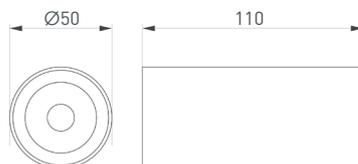


Накладной светильник, черный алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 650 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 36°. IP40. Питание AC 220–240 В, мощность 9 Вт, встроенный драйвер. Размеры: Ø50×110 мм.

- 2 **034147**  
LGD-LUMOS-R55-9W Day4000  
(BK, 25 deg, 230V)

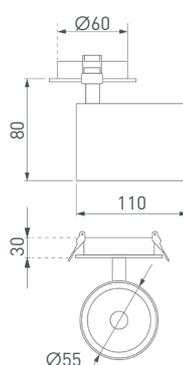


Встраиваемый поворотный светильник, черный алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 666 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 25°. IP20. Питание AC 230 В, мощность 9 Вт. Размеры: Ø55×110×80 мм.

- 3 **025456(1)**  
SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000  
(BK, 30 deg)



Накладной поворотный светильник, черный алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 850 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 30°. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. Питание 230 В, мощность 12 Вт. Размеры: Ø71×177 мм.

- 4 **025442(1)**  
SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000  
(BK, 24 deg)


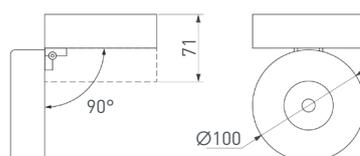


Накладной поворотный светильник, черный алюминиевый корпус. Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 800 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 24°. Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°. IP40. Питание AC 220–240 В, мощность 12 Вт, встроенный драйвер. Размеры: Ø100×71 мм.

## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

5


**022241**  
SP-RONDO-90B-8W Day White

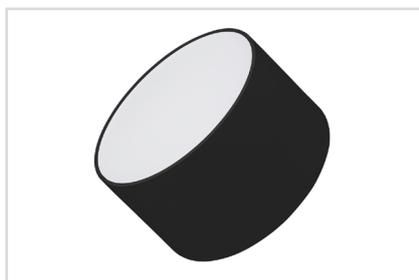

Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 480–560 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 100°. IP40.  
Питание АС 176–240 В, мощность 8 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: Ø90×65 мм.

6


**029530**  
SP-FOCUS-R90-9W Day4000  
[BK, 24 deg, 230V]



Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 720–810 лм, CRI(Ra)>80, угол излучения 24°. IP20.  
Питание АС 180–240 В, мощность 9 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: Ø90×126 мм.

7


**043965**  
SP-CYLINDO-R75-7W Day4000  
[BK, 110 deg, 230V]



Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 290 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 110°. IP54.  
Питание АС 230 В, мощность 7 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: Ø75×70 мм.

8


**045783**  
LGD-POT-BUILT-R85-12W Day4000  
[BK, 100 deg, 230V]



Встраиваемый поворотный откидной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 780 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 100°. IP44.  
Питание АС 230 В, мощность 12 Вт.  
Размеры: Ø85×38 мм.


## ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

- 9 **036053**  
SP-CUBUS-S100x100-8W Day4000  
[BK, 45 deg, 230V]

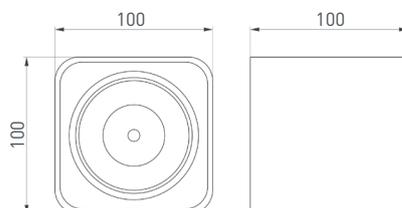


Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 760 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 45°. IP20.  
Питание AC 230 В, мощность 8 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: 100×100×100 мм.

- 10 **039380**  
SP-SALT-R75-8W Day4000  
[BK, 40 deg, 230V]

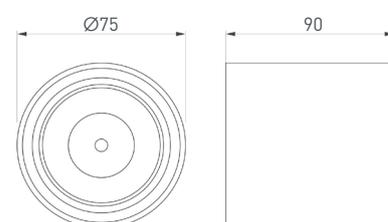

Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 580 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 40°. IP44.  
Питание AC 230 В, мощность 8 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: Ø75×90 мм.

- 11 **046631**  
SP-DICE-S78x78-10W Day4000  
[BK, 24 deg, 230V]

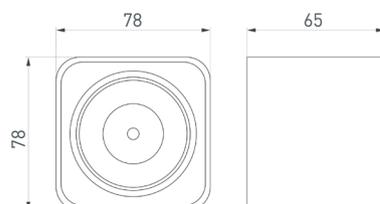

Накладной светильник, черный алюминиевый корпус.  
Цвет свечения БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000 К, св. поток 780 лм, CRI(Ra)>90, угол излучения 24°. IP54.  
Питание AC 230 В, мощность 10 Вт, встроенный драйвер.  
Размеры: 78×78×65 мм.