



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-1715-2000 ANOD GOLD

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для создания линейных светильников.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников золотого цвета;
- Для основного и акцентного освещения;
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм



Накладной





Золото светлое

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	039988
Модель	ARH-LINE-1715-2000 ANOD GOLD
Цвет	 золото светлое
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×17×14.5 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	17 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

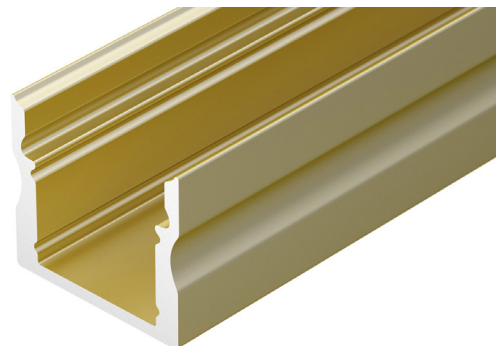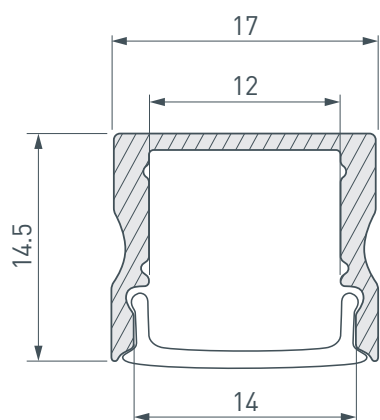


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

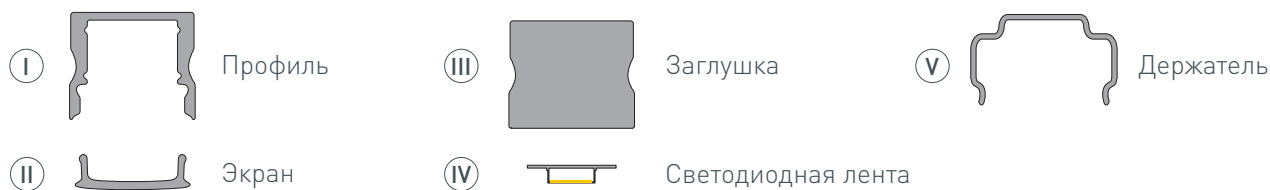


- 1 / Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

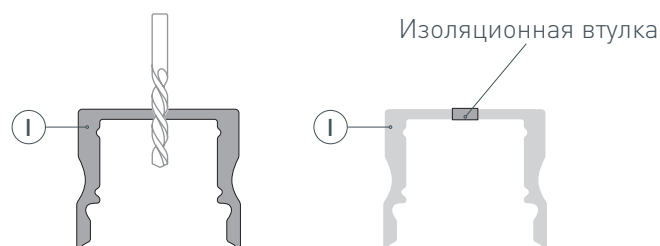


- 2 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

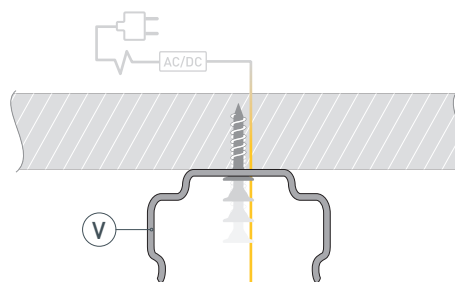

- 3 / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ① и пропустите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.



- 4 / Установите профиль ① в держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран ② и заглушки ③ на профиль ①.

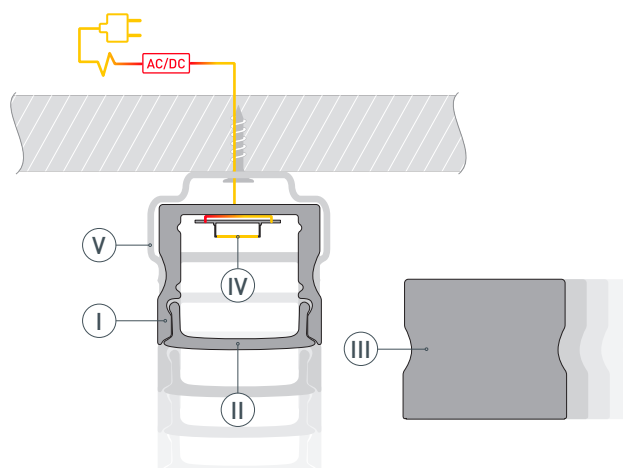

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



040013
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран




047948
ARH-LINE-3000 OPAL-PM

Экран




016630
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран

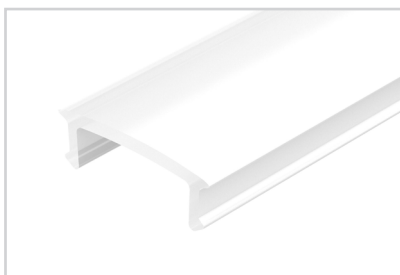

020893
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Экран

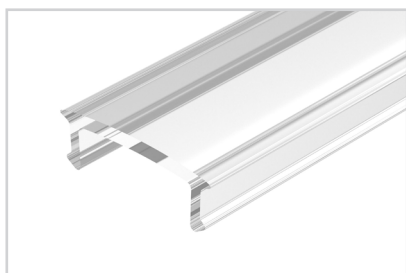

016629
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран




051849
LINE-10000 OPAL

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

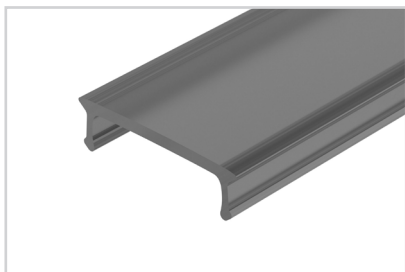


040302
LINE-2000 OPAL BLACK-PM

Экран

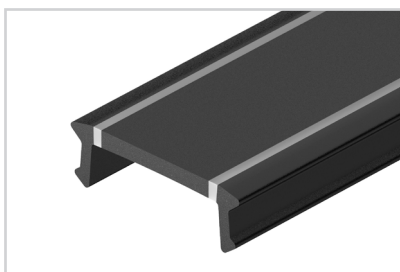

058285
LINE-2000 NARROW BLACK

Экран

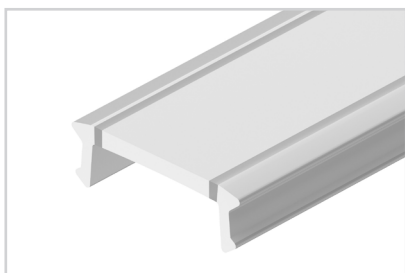

058284
LINE-2000 NARROW WHITE

Экран



058283
LINE-2000 MARBLE GREY

Заглушка



039995
ARH-LINE-1715 с отверстием GOLD

Заглушка



039996
ARH-LINE-1715 глухая GOLD

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



056785
LINE-1715

Тросик



016143
Для подвешивания профиля ARH-ROUND

Держатель



036330
ARH-LINE-2315

Держатель



038641
ARH-LINE-1715